

Autokran AK 46/6000





Technische Daten

| | |
|--|---|
| Zul. Gesamtgewicht (t) | 26 |
| Nutzlast max. (kg) | 3.000 |
| Ausfahrlänge max. (m) | 44,0 |
| Arbeitshöhe bis zum Ausleger (m) | 33,8 |
| Ausleger ausziehbar (m) | 5,3 / 8,1 / 11,0 |
| Auslegernutzlast (kg) | 3.000 / 1.500 / 800 / (400) |
| Hauptmastwinkel (Grad) | 85 |
| Auslegerwinkel (Grad) | 162 |
| Schwenkbereich (Grad) | +/- 310 |
| Hakengeschwindigkeit (m/min) | 45 |
| Reichweite im Kranbetrieb bei 250 kg | 38,0 |
| Reichweite im Kranbetrieb bei 500 kg | 34,5 |
| Reichweite im Kranbetrieb bei 1 t | 26,0 |
| Reichweite im Kranbetrieb bei 2 t | 17,7 |
| Reichweite im Kranbetrieb bei 4 t | 11,0 |
| Reichweite im Kranbetrieb bei 6 t | 8,0 |
| Reichweite im Bühnenbetrieb mit drehbarem Korb (m) | - 33,1 bei 250 kg 35,3 bei 100 kg |
| Reichweite im Bühnenbetrieb mit Bügelkorb (m) | 34,3 bei 250 kg 37,4 bei 100 kg |
| Arbeitshöhe mit drehbarem Korb max. (m) | 43,3 (40,0) |
| Arbeitshöhe mit Bügelkorb max. (m) | 46,0 |

Für alle, die auch die rückwärtige Dach- bzw. Gebäudeseite spielend erreichen wollen, empfehlen wir den AK 46/6000. Aufgebaut auf einen 18 t- oder 26 t-LKW, erschließt der AK 46/6000 mit seinem vergleichsweise geringen Aufbaugewicht einen kreisförmigen Arbeitsbereich, hebt maximal 6 t, schafft bei 250 kg Last 39 m, bei 1000 kg 26 m Reichweite und ist mit einem doppelt vollhydraulisch ausfahrbaren Ausleger ausgestattet.

Ebenfalls optional erhältlich ist die Kamertechnik, welche das Bild von der Mastspitze live auf das Farbdisplay der Funkfernsteuerung überträgt. Dank seiner kompakten Konstruktion, den guten Fahreigenschaften und der hohen Wendigkeit kann der AK 46/6000 selbst auf engstem Raum optimal aufgebaut und eingesetzt werden.


Reichweiten im Kranbetrieb

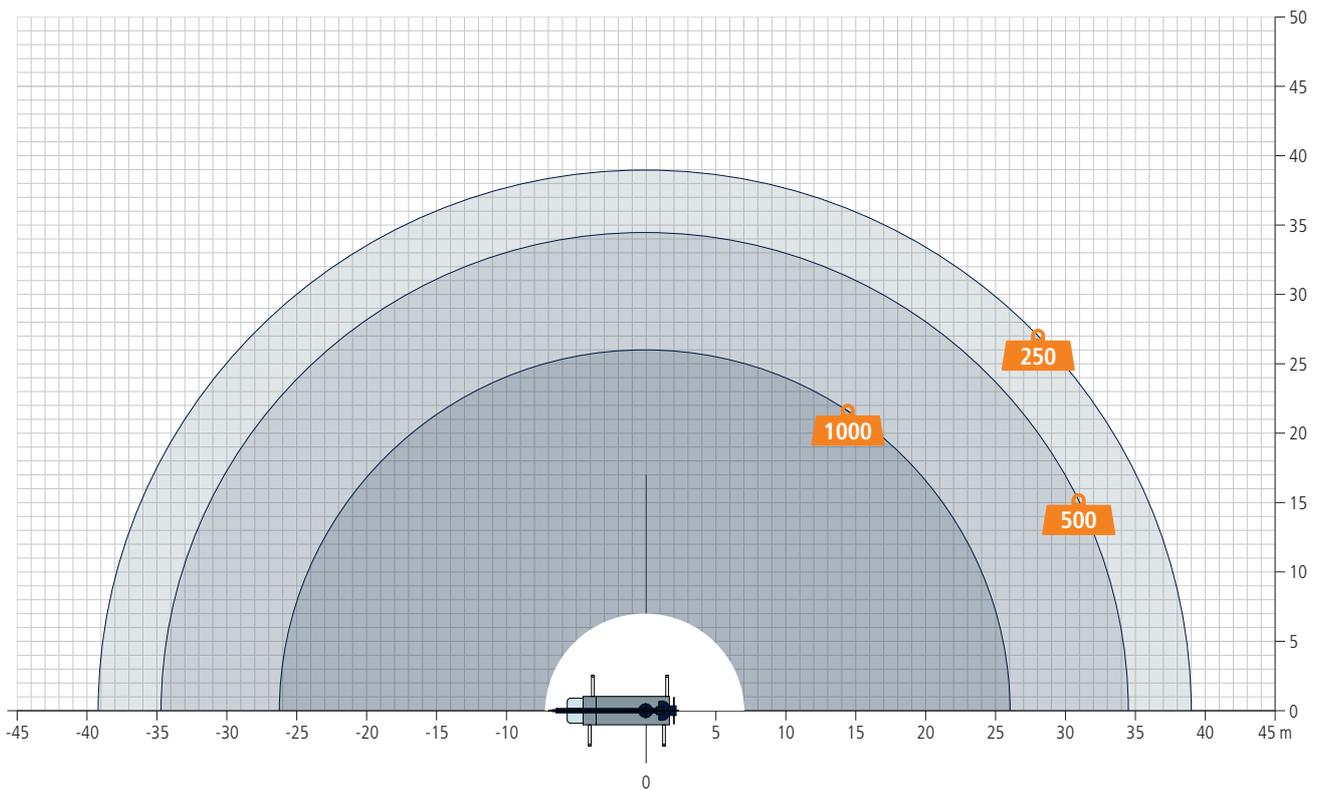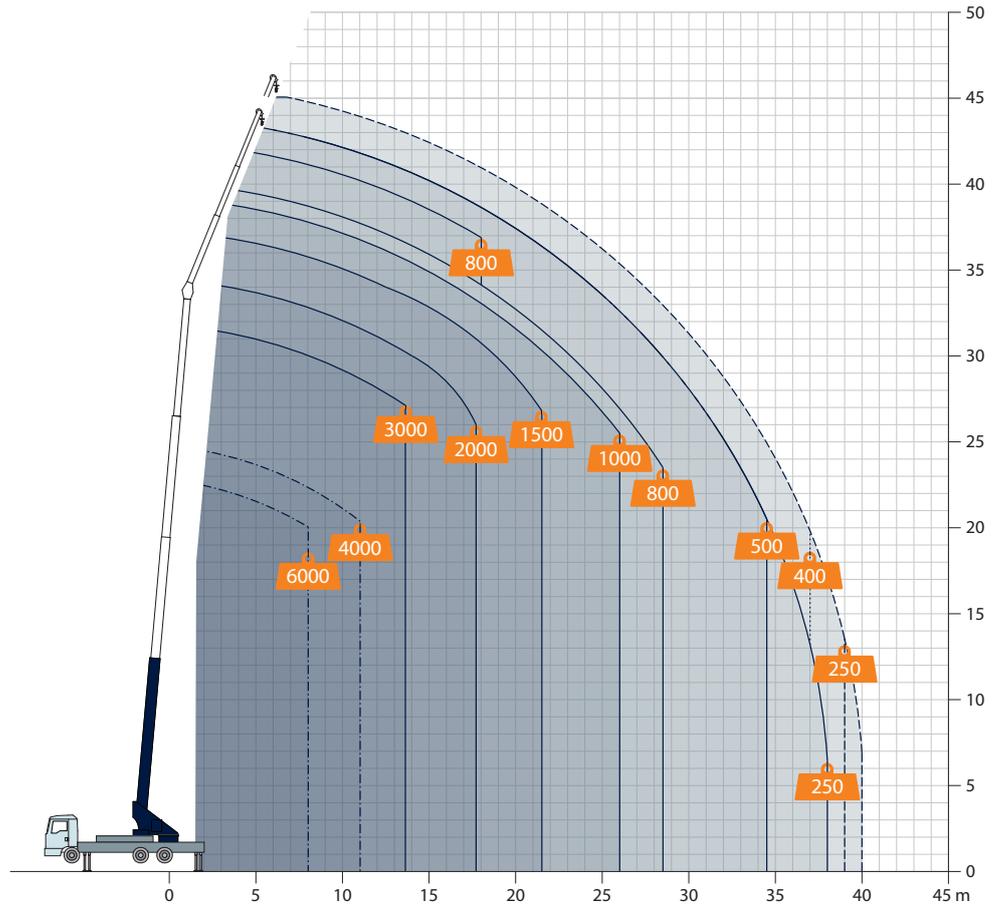


Alle Gewichtsangaben in kg.
Meterangaben können geringfügig abweichen.

Reichweiten im Bühnenbetrieb

Bügelkorb PK 250

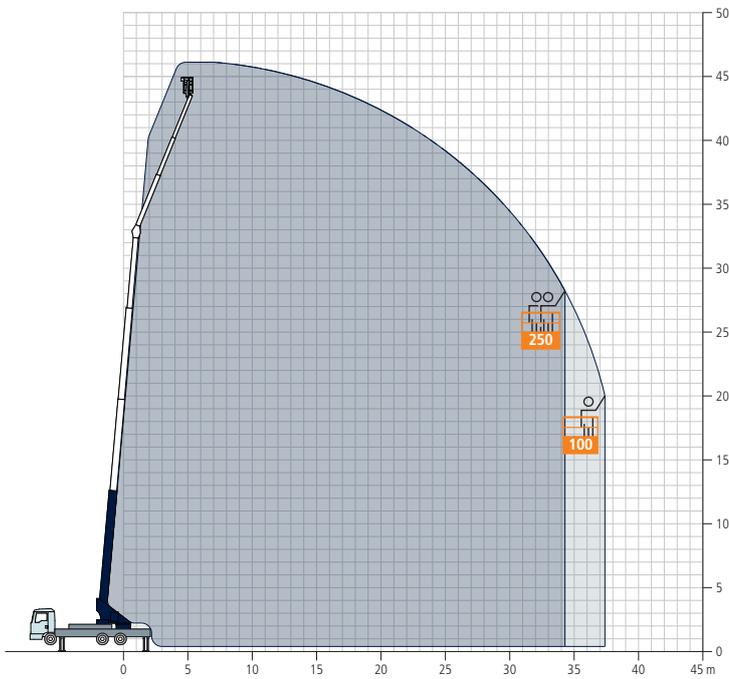

Ausleger

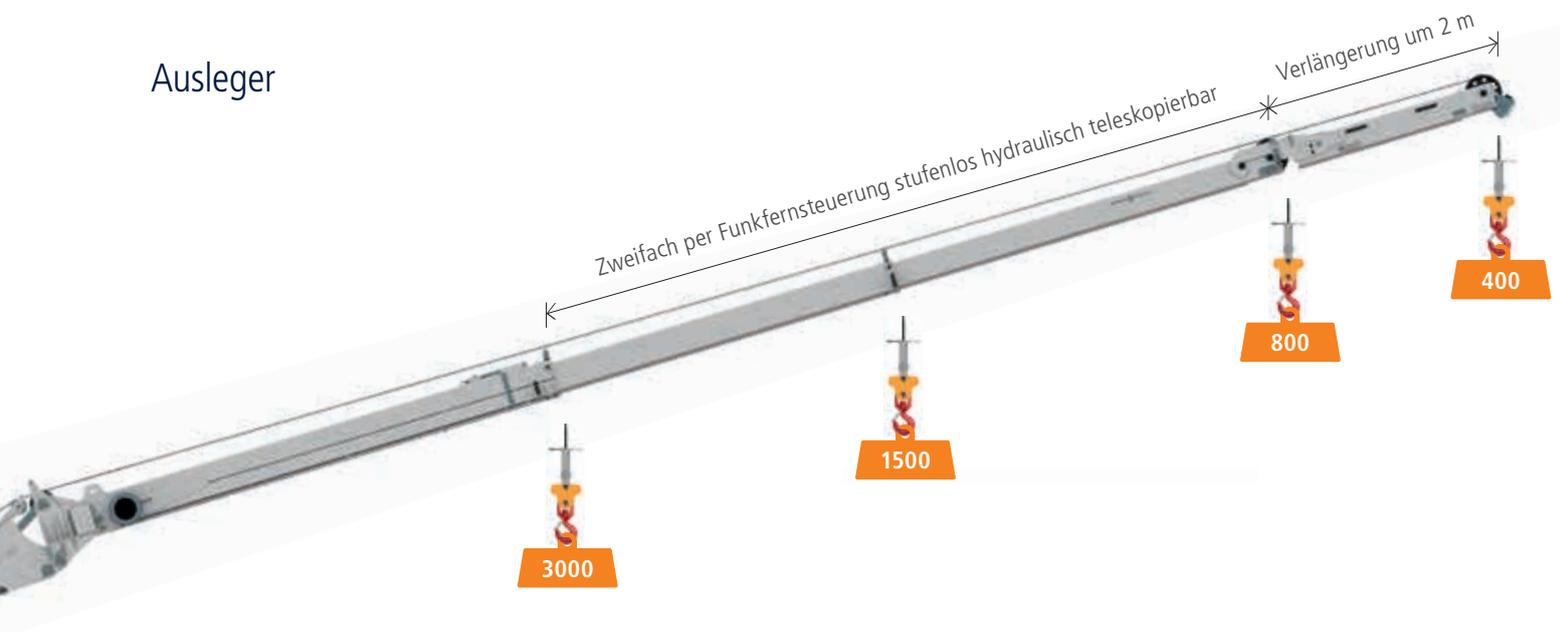

Fahrzeugmaße

